



Layar LCD & Papan tombol

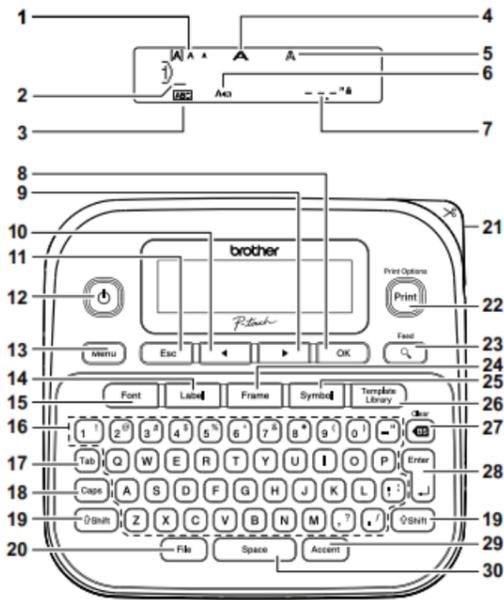

1. Size
2. Cursor
3. Underline/Frame
4. Width
5. Style
6. Caps
7. Label Length
(Jika Panjang Label Tertentu Telah dipilih, juga muncul.)
8. Tombol OK
9. Tombol Kursor : Kanan
(Gunakan bersama tombol Shift untuk menuju ke akhir teks.)
10. Tombol Kursor : Kiri
(Gunakan bersama tombol Shift untuk menuju ke atas teks.)
11. Tombol Escape
12. Tombol Power
13. Tombol Menu
14. Tombol Label
15. Tombol Font
16. Tombol Character
17. Tombol Tab
18. Tombol Caps
19. Tombol Shift
20. Tombol File
21. Tuas Pemotong Tape
22. Tombol Print
23. Tombol Preview
24. Tombol Preview
25. Tombol Symbol
26. Tombol Template Library
27. Tombol Backspace
28. Tombol Enter
29. Tombol Accent
30. Tombol Space


Spesifikasi Produk : PT-D210

Metode Cetak	: Transfer Termal
Resolusi Cetak	: 180 dpi
Kecepatan Cetak	: 20mm/detik
Bahan habis pakai	: Lebar tape Brother P-touch Tze : 6mm, 9mm, 12mm
Pemotong	: Pemotong Manual
Sumber daya	: 6 Baterai AAA

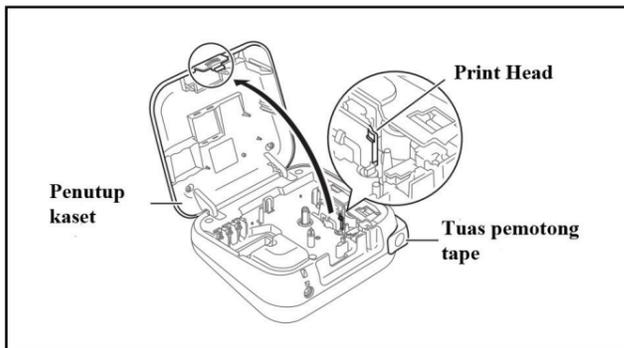

Buka penutup kaset dengan menekan area yang ditunjukkan di atas di ujung mesin. Jika kaset tape sudah terpasang, lepaskan dengan menariknya lurus ke atas. Begitu juga, jika baterai sudah terpasang, lepaskan.


- Pastikan daya telah dimatikan saat mengganti baterai atau kaset.

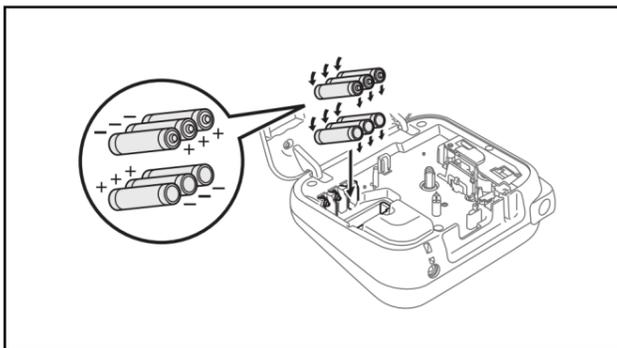

Masukkan enam baterai alkaline AAA (LR03) baru atau baterai Ni-MH (HR03) yang terisi penuh, pastikan kutubnya mengarah ke arah yang benar.

Pengguna baterai alkaline:
Selalu ganti keenam baterai sekaligus dengan yang baru

Pengguna baterai Ni-MH:
Selalu ganti keenam baterai sekaligus dengan yang terisi penuh.

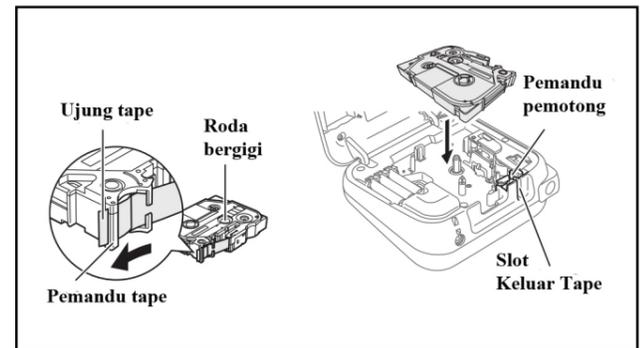

Masukan kaset tape, pastikan terpasang pada tempatnya.

- Pastikan ujung tape diumpangkan ke bawah pemandu tape.
- Gunakan hanya tape Brother TZe dengan mesin ini

Pengaturan Awal

- Nyalakan mesin anda**
Alirkan daya dengan menggunakan enam baterai AAA atau adaptor AC lalu tekan .
 - Atur bahasa.**
Pengaturan default-nya adalah [English]
 - Atur satuan pengukuran**
Pengaturan default-nya adalah [inch]
- Mesin otomatis akan mati jika tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu lima menit
 - Untuk membatalkan operasi apapun, tekan .
 - Setelah menekan , pesan "Accepted" akan ditampilkan selama kurang lebih 1 detik.

Memasukkan Teks

- Beralih huruf besar / huruf kecil**
- Membuat Label Dua Baris**
Pindahkan kursor ke tempat yang Anda inginkan untuk memulai baris berikutnya dan tekan . Gunakan tape dengan lebar 9mm atau 12mm untuk pencetakan dua baris.
- Memasukkan Tab**
• Anda juga dapat mengatur tab dengan menekan .
• Tanda akan muncul di layar saat tab dimasukkan ke dalam teks
• Jumlah maksimum tab untuk sebuah label jika tanpa teks adalah 80. Jika Anda memasukkan 1 huruf, Anda dapat mengatur 79 tab.
- Mengubah Panjang Tab**
- Memasukkan Karakter Beraksen**
- Mengubah Panjang Label**
- Untuk Menghapus**
Dengan menekan , huruf akan dihapus satu per satu.
Untuk menghapus semua teks dan pengaturan:
- Untuk menghapus teks saja:**
- Anda juga dapat menghapus semua teks dan pengaturan atau teks saja dengan menekan .
- Setelah menekan , pesan "Accepted" akan ditampilkan selama kurang lebih 1 detik.

Mencetak Label

- Preview**
Anda bisa meninjau teks terlebih dahulu sebelum mencetak
- Jika menekan tombol Preview akan menampilkan gambar label yang dihasilkan, dan mungkin berbeda dari label sebenarnya saat dicetak
- Bila LCD tidak dapat menampilkan semua teks sekaligus, tekan untuk menampilkan teks tersembunyi, tekan untuk keluar dari mode preview
- Pengumpukan (Umpan Tape)**
- Fungsi ini akan mengumpukan kira-kira 25mm tape kosong.
- Pencetakan**
- Jika Anda hanya butuh 1 salinan label, tekan tanpa memilih jumlah salinan.
- Anda dapat mencetak hingga 9 salinan untuk setiap label
- Untuk memotong label, tekan tuas pemotong tape di pojok kanan atas mesin setelah muncul pesan "Please Cut". Pesan "Please Cut" akan ditampilkan di layar selama 2 detik.
- Agar tape tidak rusak, jangan sentuh tuas pemotong saat pesan "Please Wait" ditampilkan.
- Untuk melepaskan alas, lipat label secara membujur dengan teks menghadap ke dalam, agar tepi bagian dalam alas terlihat. Lepaskan bagian belakang satu per satu dan tempelkan.
- Menggunakan Opsi Cetak [Numbering]**
Anda dapat mencetak hingga deretan 9 label sekaligus menggunakan penomoran otomatis. Dengan menggunakan fitur ini, Anda dapat secara otomatis menambah nomor yang dipilih sebanyak 1 setelah setiap label dicetak. Jumlah label yang dapat Anda cetak sekaligus tergantung pada nomor awal.
Contoh: Untuk mencetak salinan label yang berisi nomor seri (0123, 0124 dan 0125)
- Pilih nomor tertinggi yang ingin Anda cetak saat mengatur nomor
- Mirror**
Contoh: Jika Anda ingin mencetak "J.SMITH" secara mirror, ikuti petunjuk di bawah ini setelah memasukkan "J.SMITH"

• Gunakan tape bening di [Mirror], sehingga label dapat dibaca dengan benar dari sisi yang berlawanan saat dipasang di kaca, jendela atau permukaan transparan lainnya.

Petunjuk Pemeliharaan Printer

Pemeliharaan printer dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, dalam beberapa lingkungan butuh pemeliharaan yang lebih sering (misalnya, dalam kondisi berdebu). Jika kotoran atau debu tidak dihilangkan, label yang dicetak mungkin memuat garis-garis putih, atau media dapat macet.